

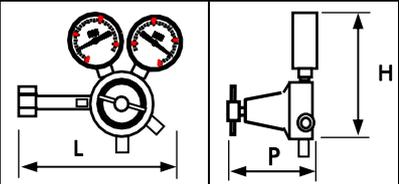
PRODUCTO: MANORRED. MEDIA PRESIÓN NITRÓGENO 60 bar.

REFERENCIA: 353.00.460

Características Constructivas:

GAS DE USO:	NITRÓGENO		
NORMAS DE APLICACIÓN:	UNE-EN-2503		
APLICACIONES:	Llenado de depósitos a medias presiones, rellenado de extintores, barridos de redes y estanqueidad de equipos.		
MATERIALES:	S/EN 29.539		
Cuerpo (Tratamiento)	LATÓN CuZn39Pb3 DESENGRASADO, GRANALLADO Y ZINCADO	Juntas	NYLON Y EPDM
Tapa (Tratamiento)	LATÓN CuZn39Pb3 DESENGRASADO, GRANALLADO Y ZINCADO	Filtro	LATÓN SINTERIZADO
Cierre	CAUCHO	Membrana	NBR
Resorte Presión	ACERO DIN 2076 ZINCADO	Resorte Cierre	ACERO INOXIDABLE 17224

MANOMETROS DE PRESIÓN:	S/EN 562 Clase 2,5		
ROSCA DE ENTRADA:	Ø 21,8x14 h INT	ROSCA DE SALIDA:	GAS 1/4" RH

PESO:	2,600 Kg.	DIMENSIONES:		L=	15 cm.
Tª máxima uso:	60°C			P=	14 cm.
Tª mínima uso:	-25°C			H=	20 cm.

Características Técnicas:

CLASE S/UNE-EN-2503:	No clasificable
PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA (P1):	200 bar
PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA (P2):	60 bar
CAUDAL NOMINAL (Q1):	100 m ³ /h
PRESIÓN DE SALIDA ESTABILIZADA (P4):	62 bar
CAUDAL MÁXIMO A PRESIÓN P2 (Q máx.):	150 Nm ³ /h
COEFICIENTE DE INCREMENTO DE PRESIÓN (R):	0,033
COEFICIENTE DE IRREGULARIDAD (i):	-0,017

