

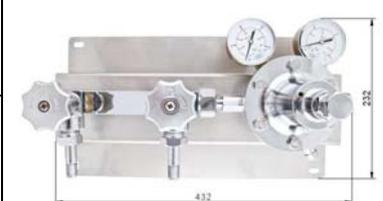
PRODUCTO: CANALIZACION CAMBIO MANUAL ARGON 150m³/h

REFERENCIA: 712.00.022

Características Constructivas:

GAS DE USO:	ARGON-CO ₂		
NORMAS DE APLICACIÓN:	UNE-EN-2503 y UNE-EN-7291		
APLICACIONES:	Equipos diseñados para el suministro de gas de manera continuada a grandes canalizaciones con puestos de trabajo. Garantizan la seguridad así como el correcto suministro de gas hasta los puestos de trabajo.		
MATERIALES:	S/EN 29.539		
Soporte	CHAPA DE ACERO INOX.	Manorreductor	GRAN CAUDAL ARGON-CO ₂
Colector	LATÓN ESTAMPADO CuZn39Pb3 DESENGRASADO, PULIDO Y PASIVADO	Grifos de paso	LATÓN ESTAMPADO DESENGRASADO, P _{MAX} 200 BAR

NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO POR INSTALACIÓN:	Máximo 10 ó 12 puestos de trabajo.		
ROSCA DE ENTRADA:	GAS 1/4" RH	ROSCA DE SALIDA:	GAS 3/4" RH

PESO:	9,900 Kg.		DIMENSIONES:	L=	432 mm.
Tª máxima uso:	60°C		P=	259 mm.	
Tª mínima uso:	-20°C			H=	232 mm.

Características Técnicas:

CLASE S/UNE-EN-7291:	No clasificable	
PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA (P1):	200 bar	
PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA (P2):	12,5 bar	
CAUDAL NOMINAL (Q1):	125 Nm ³ /h	
PRESIÓN DE SALIDA ESTABILIZADA (P4):	13,6 bar	
CAUDAL MÁXIMO A PRESIÓN P2 (Q máx.):	500 Nm ³ /h	
COEFICIENTE DE INCREMENTO DE PRESIÓN (R):	0,135	
COEFICIENTE DE IRREGULARIDAD (i):	0,208	