Gama Industrial

EQUIPOS DE SOLDADURA FABRICACIÓN NACIONAL

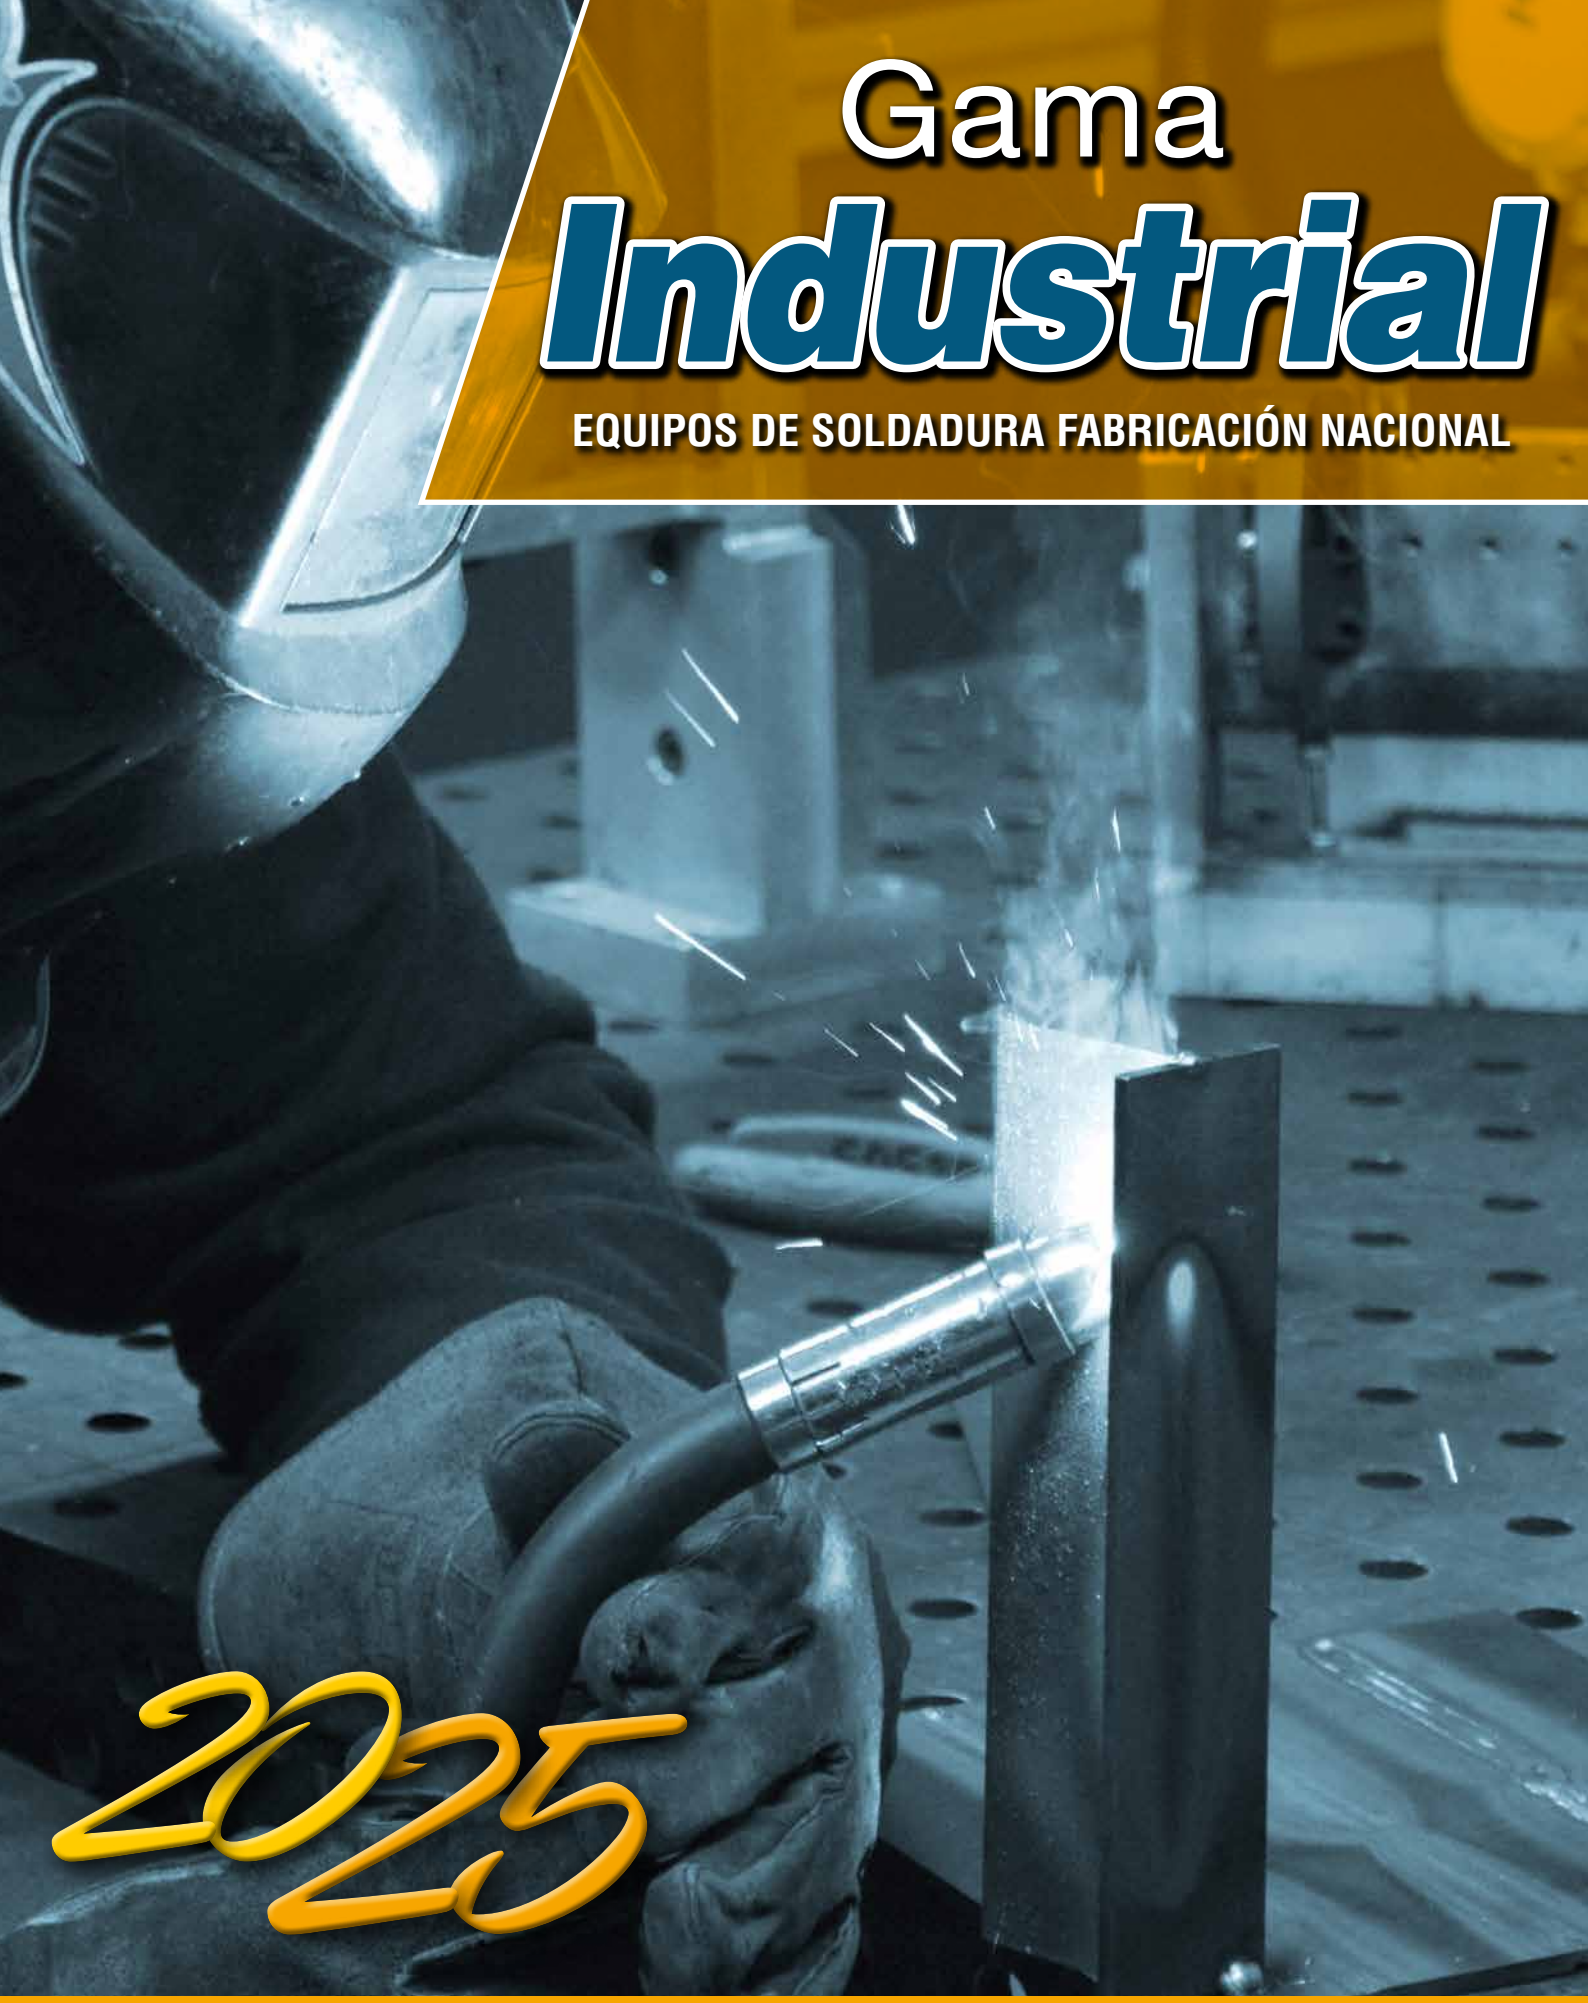

2025

gala gar WELDING 80 years

¿No sabes cuál es el equipo adecuado?

1 **3 razones para elegir equipo Gala Gar Gama Industrial:**

Equipos ROBUSTOS, fabricados en España, con asesoramiento TÉCNICO COMERCIAL e INMEDIATEZ a sus necesidades.

2 **¿Puedo soldar TIG con un equipo de electrodo MMA?**

Sí, más información en el QR

3 **¿Puedo conectar mi equipo a un grupo generador?**

Sí, pero debes definir el tipo de protección.

4 **¿Puedo soldar aluminio con cualquier máquina de hilo?**

Sí, pero en función del tipo de trabajo a realizar.

5 **¿Puedo soldar aluminio con una máquina de TIG?**

Sí, pero necesitas que sea un modelo AC/DC

Todas las respuestas completas escaneando este código QR

Gama Industrial para soldadura MULTIPROCESO

Gala 1600/2000 SYNER

Equipo sinérgico pulsado de soldadura MMA

Nueva!

Gala 1600 Syner Ref.: 22300160GS
Gala 2000 Syner Ref.: 22300200GS

200A 35% | 1ph | MMA | Ømm 4,00 | PULSE
SYN | LIFT ARC | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICK | E_f>0.85

Procesos:
MMA con modo sinérgico - TIG DC Lift

Electrodos:
Rutilo - Básico - Inoxidables - Especiales

Sistema VRD:
Sistema de seguridad de control de la tensión de arranque

Aplicaciones:
Carpintería metálica - Mantenimiento Reparaciones

Opcional recomendado TIG

Regulador Argón Co_2	37600000
Antorcha de TIG SR26 V 4 m.	19052604P
Caja electrodos de tungsteno Negro Ø 2,4	750244C

(*) Ver consumibles para antorchas TIG y opciones de varillas.

Incluye maletín

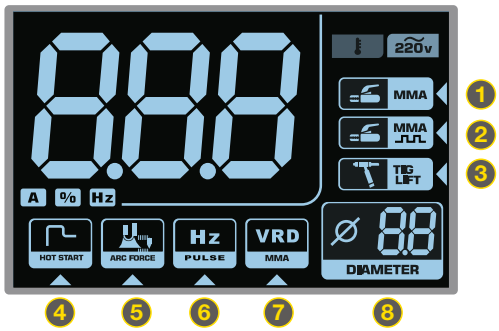

1. Indicador de selección de proceso de soldadura arco eléctrico
2. Indicador de selección de proceso de soldadura arco pulsado
3. Indicador de selección de proceso de soldadura TIG DC
4. Ajuste de HOt-Start, facilita el inicio del arco
5. ARC Force, mejora la estabilidad del arco
6. Indicador de ajuste de frecuencia de pulsado
7. VRD - Reduce la tensión de vacío evitando choques eléctricos
8. Indicador del diámetro del electrodo

El Maletín incluye:

Pinza masa con cable
Pinza portaelectrodos
Cepillo y piqueta.

Equipo básico recomendado:

Electrodos 4,00 mm.
Ref.: 23301644PQ

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Accesorios electrodo
Ref.: 259040

80 years

Precios sin IVA válidos salvo error tipográfico - Las imágenes mostradas en este catálogo pueden diferir de los productos originales - © 2025 GalaGar, S.L.

Gama Industrial para soldadura MULTIPROCESO

Gala 2000 MP

Equipo Multiproceso de soldadura MIG/MAG - TIG DC - MMA

Ref.: 54300000

Procesos:
MIG/MAG - Tubular sin Gas - TIG DC Lift - MMA

Materiales:
Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Electrodos:
Rutilo - Básico - Inoxidable

Aplicaciones:
Chapistería - Reparación - Mantenimiento

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	1 Ph 230V ± 10 % - 50/60 Hz.
Margen de regulación	25 A ÷ 200 A
Factor de marcha MIG/MAG 40ºC	200 A / 45 %
Factor de marcha MMA 40ºC	180 A / 40 %
Factor de marcha TIG 40ºC	180 A / 40 %
Potencia máxima absorbida	9,2 Kva
Velocidad máxima de hilo	16 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	280 x 550 x 450 mm.
Peso	18 Kg.

Opcional recomendado TIG

Antorcha de TIG SR26 V 4 m.	19052604P
Caja de tungstenos Negro Ø 2,4	750244C
KIT consumibles Antorcha TIG	ETIG

***El equipo incluye:**
Cable con toma de masa y tubo de gas

Hilo Electrodo Varilla

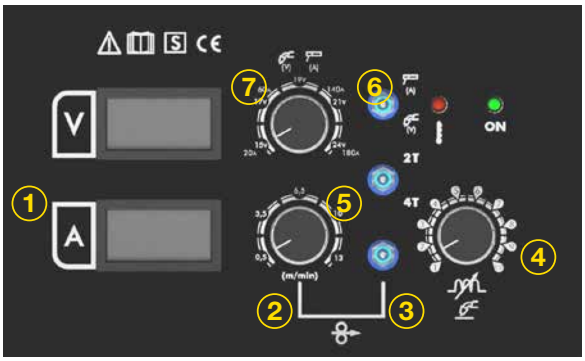

1. Voltímetro / Amperímetro digital
2. Regulación de la velocidad del hilo
3. Pulsador para purga de hilo
4. Potenciómetro regulación inductancia
5. Selector modo 2T/4T
6. Selector de proceso MIG - MMA - TIG
7. Regulador tensión de soldadura MIG / MMA

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 25
Ref.: 880025P

Estuche consumibles
Ref.: EMIG25

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Regulador
Ref: 36500001

© 2025 GalaGar, S.L. - Todos los derechos reservados - Catálogo sujeto a cambios sin previo aviso, prohibida su reproducción total o parcial.

galagar WELDING

Gama Industrial sinérgico MULTIPROCESO

Gala MIG 2700i

Equipo compacto multiproceso de regulación sinérgica

Ref.: 42400000

Procesos: MIG/MAG

Materiales:
Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 400V - ± 10% 50/60 Hz.
Margen de regulación	20 A ÷ 270 A
Factor de marcha	270 A / 50 %
Ø de hilos	0,8 / 1,0 / 1,2 mm.
Potencia máxima absorbida	14,5 Kva
Velocidad máxima de hilo	24 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	550 x 770 x 920 mm.
Peso	53 Kg.

El equipo incluye:

Ref.	Descripción
302007	Tubo de gas de protección Ø 6 mm.
43812219	Cable de masa 1x35 2 mm. - 4 m.
42416121	Ruletas 0.8-1.0 mm. "V"

SynergicLine

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 25
Ref.: 880025P

Estuche consumibles
Ref.: EMIG25

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Regulador
Ref: 36500001

OPCIÓN Renting Gala Gar

80 years

Precios sin IVA válidos salvo error tipográfico - Las imágenes mostradas en este catálogo pueden diferir de los productos originales - © 2025 GalaGar, S.L.

Gama Industrial sinérgico MULTIPROCESO

Gala MIG 3500i

Equipo compacto multiproceso de regulación sinérgica

Ref.: 42500100

Procesos: MIG/MAG

Materiales:
Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 400V - ± 10% 50/60 Hz.
Margen de regulación	30 A ÷ 350 A
Factor de marcha	350 A / 60 %
Ø de hilos	0,8 / 1,0 / 1,2 mm.
Potencia máxima absorbida	11,8 /15,2 Kva
Velocidad máxima de hilo	24 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	550 x 770 x 920 mm.
Peso	54 Kg.

El equipo incluye:

Ref.	Descripción
302007	Tubo de gas de protección Ø 6 mm.
43812219	Cable de masa 1x35 2 mm. - 4 m.
42416121	Ruletas 0.8-1.0 mm. “V”

SynergicLine

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 36
Ref.: 880036P

Estuche consumibles
Ref.: EMIG36

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Regulador
Ref: 36500001

OPCIÓN Renting Gala Gar

© 2025 GalaGar, S.L. - Todos los derechos reservados - Catálogo sujeto a cambios sin previo aviso, prohibida su reproducción total o parcial.

gala gar WELDING

Gama Industrial sinérgico MULTIPROCESO

Gala MIG 4000i DP

Equipo modular multiproceso sinérgico pulsado

Modelo seco Ref.: 42800000KIT
Modelo refrigerado Ref.: 42800000KITR

SynergicLine

Foto de modelo refrigerado

Procesos: MIG/MAG - Hilo
Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería - Astilleros
Construcción de equipos y maquinaria - Petroquímica
Nuclear - Industria del Automóvil y Ferroviaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 400V - ± 10% 50/60 Hz.
Margen de regulación (60%)	30 A ÷ 350 A
Factor de marcha	400 A / 60 %
Ø de hilos	0,8 / 1,0 / 1,2 mm.
Velocidad máxima de hilo	24 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	551 x 1335/938 x 924 mm.
Peso sin/con devanadora	62/85 Kg.

Incluido de serie:

Ref.	Descripción	Seco	Refrig.
42800000	Gala MIG 4000 i DP	●	●
65800000	Refrigeración WCS-500i		●
66800000	Devanadora D-4R i	●	●
43912063	Cable masa 1x50 mm²	●	●
43512018	Conexión Máquina-Gas (2m.)/racor	●	●
42416121	2 Ruletas 0.8-1.0 Mm "v"	●	●
42416122	2 Ruletas 1.0-1.2 Mm(v)	●	●
63800000i	Conexión devanadora D-4R i (5m.)	●	
63900000i	Conexión devanadora D-4R i W (5m.)		●

Opciones del equipo

63881000i	Conexión devanadora D-4R i (10 m.)
63884000i	Conexión devanadora D-4R i (15 m.)
42416127	Ruletas Ø 1.0-1.2 mm "U"
42416128	Ruletas Ø1.0-1.2 mm "Estriada"

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 36 Ref.: 880036P | Estuche consumibles Ref.: EMIG36 | Pantalla electrónica 9-13. Ref.: 5998F | Regulador Ref: 36500001

Para modelo refrigerado:

Antorcha MIG 501 Ref.: 880501P | Estuche consumibles Ref.: EMIG501 | Refrigerante 10L. Ref: 39200094

OPCIÓN Renting Gala Gar

80 years

Precios sin IVA válidos salvo error tipográfico - Las imágenes mostradas en este catálogo pueden diferir de los productos originales - © 2025 GalaGar, S.L.

Gama Industrial sinérgico MULTIPROCESO

Gala MIG 5000i DPW

Equipo modular multiproceso sinérgico pulsado

Ref.: 42900000

SynergicLine

Foto de modelo refrigerado

Procesos: MIG/MAG - Hilo
Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería - Astilleros
Construcción de equipos y maquinaria - Petroquímica
Nuclear - Industria del Automóvil y Ferroviaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 400V - ± 10% 50/60 Hz.
Margen de regulación	30 A ÷ 500 A
Factor de marcha	500 A / 80 %
Ø de hilos	1,0 / 1,2 / 1,6 mm.
Velocidad máxima de hilo	24 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	551 x 1335/938 x 924 mm.
Peso sin/con devanadora	67/90 Kg.

Incluido de serie:

Ref.	Descripción
42900000	Gala Mig 5000 I DPW
66800000	Devanadora D-4R i
65800000	Refrigeracion WCS-500 i
63900000i	Conexión Devanadora D-4R I W (5m.)
43912064	Cable Masa 1x70 Mm2
43512018	Conex. maquina-Gas(2m.)/Racor
42416122	Ruletas 1.0-1.2 Mm(V)

Opciones del equipo

63881000i	Conexión devanadora D-4R i (10 m.)
63884000i	Conexión devanadora D-4R i (15 m.)
42416127	Ruletas Ø 1.0-1.2 mm “U”
42416128	Ruletas Ø1.0-1.2 mm “Estriada”

SynergicLine

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 501
Ref.: 880501P

Estuche consumibles
Ref.: EMIG501

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Regulador
Ref: 36500001

Refrigerante 10L.
Ref: 39200094

OPCIÓN Renting Gala Gar

© 2025 GalaGar, S.L. - Todos los derechos reservados - Catálogo sujeto a cambios sin previo aviso, prohibida su reproducción total o parcial.

gala gar WELDING

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

Gala MIG 2600

Equipo de soldadura MIG/MAG

Ref.: 43800000

300A 35% | 3ph | MIG-MAG | Ø mm 1,0 | 2 | kg. 15,00

Procesos: MIG/MAG

Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

El equipo incluye:
Cable con toma de masa - Tubo de gas
Ruleta para acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
Preinstalación de voltímetro y amperímetro
(el KIT es opcional).

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 25
Ref.: 880025P

+

Estuche consumibles
Ref.: EMIG25

+

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

+

Regulador
Ref: 36500001

OPCIÓN Renting Gala Gar

Gala MIG 4000

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

Ref.: 43988000

400A 35% | 3ph | MIG-MAG | Ø mm 1,2 | 4 | kg. 15,00

Procesos: MIG/MAG

Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

***El equipo Incluye:**
Cable con toma de masa - Tubo de gas - Ruletas para acero "V" 30 mm. de 0,8-1.0 mm. Ruletas para acero "V" 30 mm. de 1,0-1.2 mm. - Preinstalación de voltímetro y amperímetro (el KIT es opcional)

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 36
Ref.: 880036P

+

Estuche consumibles
Ref.: EMIG36

+

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

+

Regulador
Ref: 36500001

OPCIÓN Renting Gala Gar

80 years

Precios sin IVA válidos salvo error tipográfico - Las imágenes mostradas en este catálogo pueden diferir de los productos originales - © 2025 GalaGar, S.L.

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

Gala MIG 3000

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

Ref.: 43800000

300A 35% | 3ph | MIG-MAG | Ømm 1,0 | 2 | kg. 15,00

Procesos: MIG/MAG
Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones: Carpintería metálica y Calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

***El equipo Incluye:**
Devanadora seca D-12A
Juego de cables 5 m.
Ruleta acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
Cable con toma de masa
Tubo de gas
Carro con soporte de botellas
Preinstalación de voltímetro y amperímetro
(el KIT es opcional).

OPCIÓN Renting Gala Gar

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 25
Ref.: 880025P

+

Estuche consumibles
Ref.: EMIG25

+

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

+

Regulador
Ref: 36500001

Gala MIG 3800

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

Ref.: 43988000

400A 35% | 3ph | MIG-MAG | Ømm 1,2 | 2 | kg. 15,00

Procesos: MIG/MAG
Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones: Carpintería metálica y Calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

***El equipo Incluye:**
Devanadora seca D-12A
Juego de cables 5 m.
Ruleta acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
Cable con toma de masa
Tubo de gas
Carro con soporte de botellas
Preinstalación de voltímetro y amperímetro
(el KIT es opcional).

OPCIÓN Renting Gala Gar

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 36
Ref.: 880036P

+

Estuche consumibles
Ref.: EMIG36

+

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

+

Regulador
Ref: 36500001

© 2025 GalaGar, S.L. - Todos los derechos reservados - Catálogo sujeto a cambios sin previo aviso, prohibida su reproducción total o parcial.

galagar WELDING

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

BAJO PEDIDO

Gala MIG 4007

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

Equipo seco Ref.: 43100000KIT
Equipo refrigerado Ref.: 43100000RKIT

500A 35% | 3ph | MIG-MAG | Ø mm 1,2 | kg. 15,00 | 4

Materiales:
Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería - Astilleros
Construcción de equipos y maquinaria
Petroquímica - Nuclear Ind. Automóvil
Ferroviaria - Mantenimiento
Talleres mecánicos - Reparaciones

***El equipo Incluye:**
Devanadora D-20A
Juego de cables 5 m.
Ruleta acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
Cable con toma de masa
Tubo de gas
KIT de voltímetro y amperímetro

OPCIÓN Renting Gala Gar

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 230/400V - 50/60 Hz.
Margen de regulación (60%)	25 A ÷ 380 A
Factor de marcha	500 A / 35 %
Nº de Escalas	3 x 10 posiciones
Potencia máxima absorbida	18 Kva
Velocidad máxima de hilo	20 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	395 x 871 x 957 mm.
Peso sin devanadora	135 Kg.

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 36
Ref.: 880036P

Estuche consumibles
Ref.: EMIG36

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Regulador
Ref: 36500001

Equipo básico recomendado para equipo refrigerado:

Antorcha MIG 501
Ref.: 880501P

Estuche consumibles
Ref.: EMIG501

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Regulador
Ref: 36500001

Líquido Refrigerante 10L.
Ref: 39200094

Módulo de refrigeración opcional

80 years

Precios sin IVA válidos salvo error tipográfico - Las imágenes mostradas en este catálogo pueden diferir de los productos originales - © 2025 GalaGar, S.L.

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

BAJO PEDIDO

Gala MIG 5100

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

Equipo seco Ref.: 42100000KIT

Equipo refrigerado Ref.: 42100000RKIT

550A 35% | 3ph | MIG-MAG | Ømm 1,2 | kg. 15,00 | 4

OPCIÓN Renting Gala Gar

Materiales:
Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería - Astilleros
Construcción de equipos y maquinaria - Petroquímica
Nuclear - Ind. Automóvil - Ferroviaria - Mantenimiento
Talleres mecánicos - Reparaciones

***El equipo Incluye:**
Devanadora D-20A
Juego de cables 5 m.
Ruleta acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
Cable con toma de masa
Tubo de gas
KIT de voltímetro y amperímetro

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 230/400V - 50/60 Hz.
Margen de regulación (60%)	25 A ÷ 425 A
Factor de marcha	555 A / 35 %
Potencia máxima absorbida	21,5 Kva
Velocidad máxima de hilo	20 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	395 x 871 x 957 mm.
Peso sin devanadora	142 Kg.

Equipo básico recomendado:



Antorcha MIG 36
Ref.: 880036P

Estuche consumibles
Ref.: EMIG36

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Regulador
Ref: 36500001

Equipo básico recomendado para equipo refrigerado:

Antorcha MIG 501
Ref.: 880501P

Estuche consumibles
Ref.: EMIG501

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

Regulador
Ref: 36500001

Líquido Refrigerante 10L.
Ref: 39200094

Módulo de refrigeración opcional

© 2025 GalaGar, S.L. - Todos los derechos reservados - Catálogo sujeto a cambios sin previo aviso, prohibida su reproducción total o parcial.

galagar WELDING

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

BAJO PEDIDO

Gala MIG 6007

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

Equipo refrigerado Ref.: 43400000RKIT

OPCIÓN Renting Gala Gar

Materiales:
Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería - Astilleros
Construcción de equipos y maquinaria
Petroquímica - Nuclear - Industria del Automóvil
y Ferroviaria - Mantenimiento - Talleres
mecánicos - Reparaciones

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 230/400V - 50/60 Hz.
Margen de regulación (60%)	40 A ÷ 550 A
Factor de marcha	600 A / 50 %
Nº de Escalas	4 x 10 posiciones
Potencia máxima absorbida	25 Kva
Velocidad máxima de hilo	20 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	528 x 1068 x 1104 mm.
Peso sin devanadora	238 Kg.

El KIT incluye:

Ref.	Descripción
43400000	Fuente de potencia Gala MIG 6007
62900000	Devanadora cerrada D-22C
63987000	Juego cables 5 m. refrigerado (D-22C)
62006016	Ruletas acero "V" 30 mm. Ø1,0-1,2 mm.
●	Cable con toma de masa
●	Tubo de gas
●	Carro soporte de botellas / Refrigeración

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 36
Ref.: 880036P

+

Estuche consumibles
Ref.: EMIG36

+

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

+

Regulador
Ref: 36500001

Equipo básico recomendado para equipo refrigerado:

Antorcha MIG 501
Ref.: 880501P

+

Estuche consumibles
Ref.: EMIG501

+

Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F

+

Regulador
Ref: 36500001

+

Líquido Refrigerante 10L.
Ref: 39200094

80 years

Precios sin IVA válidos salvo error tipográfico - Las imágenes mostradas en este catálogo pueden diferir de los productos originales - © 2025 GalaGar, S.L.

Equipos Serie GPS

Más productividad, más eficiencia y menos costes con nuestros equipos SINÉRGICOS PULSADOS

ahorro

Reducción del consumo eléctrico
Reducción consumibles de soldeo
Reducción de consumibles para antorchas
Cero uso de spray antiproyecciones

eficiencia

Reducción del tiempo del retrabajo
Mayor productividad

calidad

Estética del producto mejorada independientemente de la habilidad del soldador.

Gráfica comparativa entre GPS y un equipo convencional

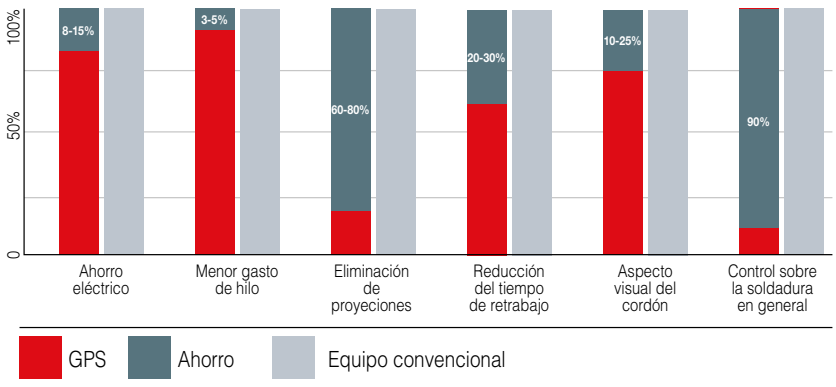

¡Descárgate con este código QR la revista con toda la gama de nuestros equipos para soldadura técnica industrial!

Escaneando éste **código QR** verás el vídeo de nuestra cadena de montaje de equipos **INVERTER**

Equipos Serie GPS

Algunas de nuestras soluciones:

Monofásico MIG Pulsado

GPS 2300 Bi-Pulse

Equipo Multiproceso de soldadura MIG/MAG - TIG DC - MMA

Procesos:
MIG/MAG Pulse / Bi-Pulse - Tubular sin Gas
TIG Lift Arc - TIG Pulse - MMA y MMA CEL

70 Programas de soldadura
Hierro, galvanizado, inoxidable y aluminio

OPCIÓN Renting Gala Gar

Trifásico MIG Pulsado

Hasta 221 Programas de soldadura de serie
Hierro, galvanizado, inoxidable y aluminio

OPCIÓN Renting Gala Gar

GPS 3000/4000 Compacta

Equipo sinérgico industrial compacto
para soldadura MIG Pulse

GPS 4000/5000 DR Advanced

Equipo sinérgico industrial modular
para soldadura MIG Pulse

Procesos de serie: MIG MAG - Tubular- TIG DC Lift - MMA CEL
Procesos opcionales: MIG Pulse - MIG Bi-Pulse - TIG DC Pulse

(Para ambos modelos)

Trifásico TIG Pulsado

Gala 3200 TIG Pulse AC/DC

Equipo industrial compacto
de soldadura inverter para TIG Pulsado

Procesos:
TIG Pulse - TIG Bi-Pulse - TIG AC - TIG DC
MMA - Tack y M-Tack

TIG

INOX

ALU

OPCIÓN Renting Gala Gar

gala gar WELDING

Grupo Gala Gar

gala gar® WELDING

SynerBot® welding

EDR torches® Evolution Design Robotics

c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada)
50014 ZARAGOZA - Tel.: (+34) 976 47 34 10

Síguenos en:

Datos del Distribuidor

FABRICACIÓN NACIONAL

Escaneando éste código QR puedes ver el vídeo de la cadena de montaje de nuestros equipos.

© 2025 GalaGar, S.L. - Todos los derechos reservados - Catálogo sujeto a cambios sin previo aviso, prohibida su reproducción total o parcial.